OPLATNI NACRT UVUČENOG KATA.....M 1:50

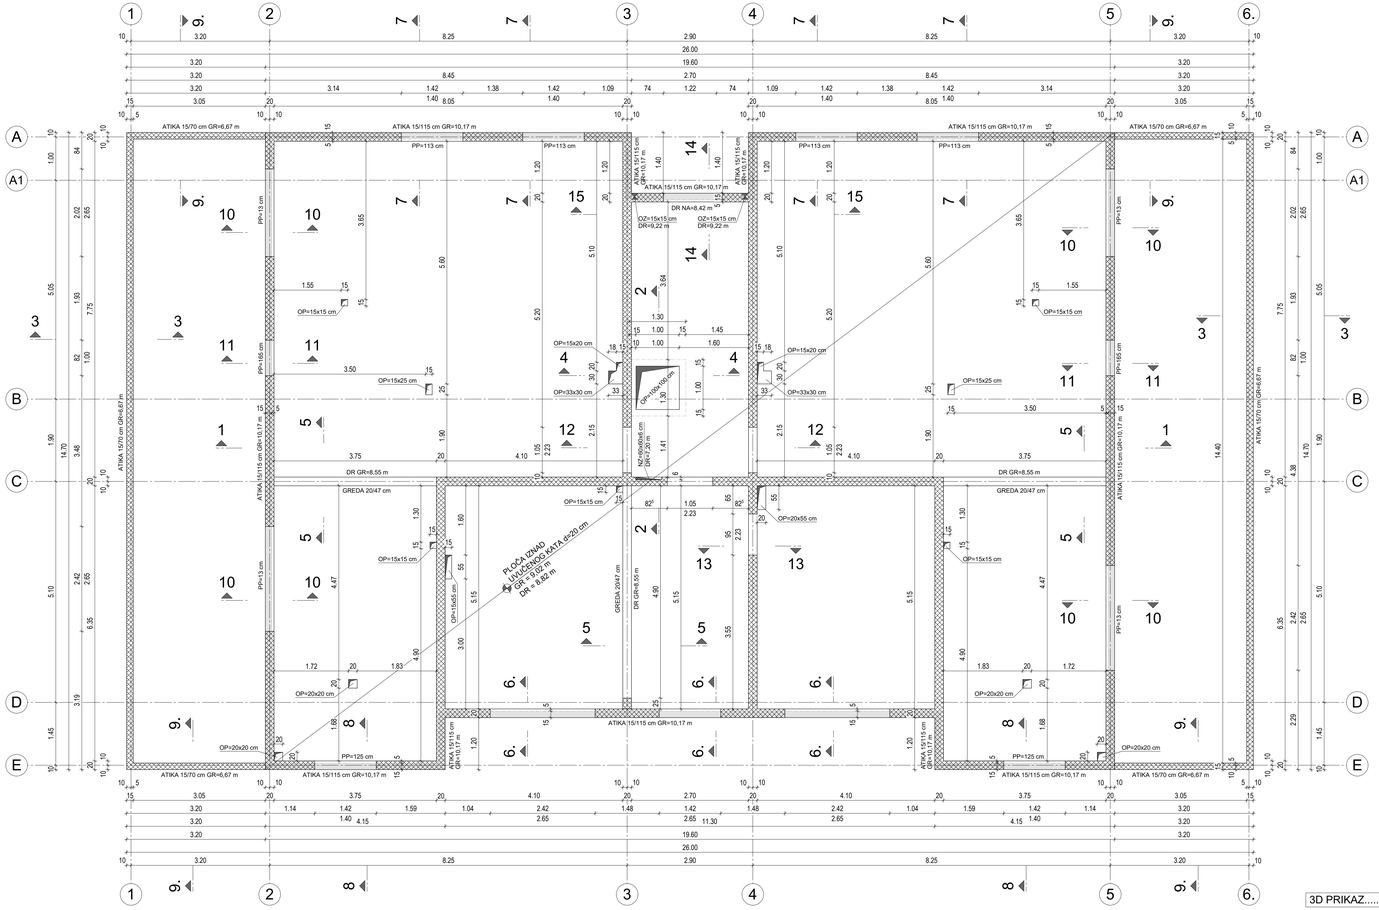

PRESJEK 3 - 3.....M 1:50



PRESJEK 4 - 4.....M 1:50



PRESJEK 6 - 6.....M 1:50



PRESJEK 2 - 2.....M 1:50





PRESJEK 7 - 7.....M 1:50



PRESJEK 8 - 8.....M 1:50



PRESJEK 10 - 10.....M 1:50



PRESJEK 11 - 11.....M 1:50



NAPOMENE:

- Sve dimenzije prekontrolirati na gradilištu.
- Prikazani prekidi betoniranja (radna reška) nisu obvezujući.
- Nacrt je valjan samo uz odgovarajući izvedbeni arhitektonski nacrt.
- Temeljnu ploču polagati na minimalno 5 cm izravnavajućeg sloja mršavog betona.

PRESJEK 12 - 12.....M 1:50



PRESJEK 13 - 13.....M 1:50



PRESJEK 14 - 14.....M 1:50



LEGENDA

- Armirani beton
- Podložni beton
- Zide
- Otvor u ploči
- Otvor u zidu
- Niša u zidu
- Utor u ploči
- Etaža iznad
- Predgotovljeni elementi
- Radna reška
- Revizioni oblak

KVALITETA BETONA		DIN EN 1992-1-1		Šipke:	Mreže:	Mršavi beton:
ELEMENT		KLASA IZLOŽENOSTI	KLASA BETONA	B500B	B500A	C12/15
Krovna ploča	gore	XC3	C25/30			
	dolje	XC3	C25/30			
Stubište	gore	XC3	C25/30			
	dolje	XC3	C25/30			
Stropne ploče	gore	XC3	C25/30			
	dolje	XC3	C25/30			
Zidovi katova	van	XC3	C25/30			
	unutra	XC3	C25/30			
Vanjski zidovi podruma	van	XC2	C25/30			
	unutra	XC2	C25/30			
Stropna ploča podruma	gore	XC3	C25/30			
	dolje	XC3	C25/30			
Temeljna ploča	gore	XC2	C25/30			
	dolje	XC2	C25/30			

GR = Gornji rub
DR = Donji rub
NN = Nenosivo
VSN = Visokostjeni nosač
GR = Greda
KGR = Kontragreda
NA = Nadvoj
SUP = Skok u ploči
PP = Parapet
VR = Vidljivi rub
OP = Otvor u ploči
OT = Otvor u temeljima
OZ = Otvor u zidu
NZ = Niša u zidu
UP = Utor u ploči

Verzija:	Datum	VRSTA PROMJENE	Izradio:
c	25.10.2023.	Promjena 3D modela zgrade, pomicanje prozora (presjek 11), pomicanje otvora krova (presjeci 2 i 4), otvori u alici	TM
b	20.07.2023.	Dodani presjeci	TM
a	04.07.2023.	Početna verzija	TM

PRESJEK 15 - 15.....M 1:50



PRESJEK 1 - 1.....M 1:50

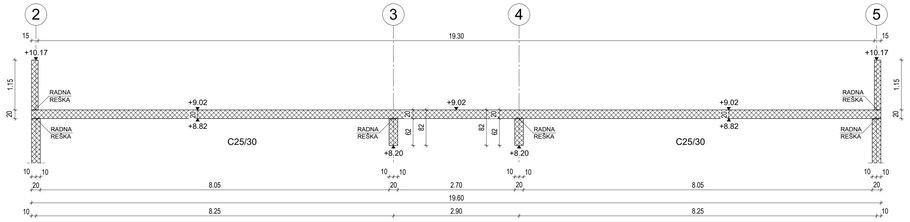

3D PRIKAZ.....M 1:150

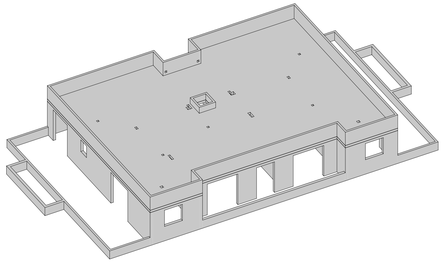

PRESJEK 5 - 5.....M 1:50



PRESJEK 9 - 9.....M 1:50



V/Š = 594 / 1189 (0.71m2)